


# Keep dry E 埋設型止水装置

【特許 第5902468号】

ジョイント段差のないスムーズな路面と、優れた二重止水機能で、長寿命化を図ります。


- ジョイント部からの漏水を止め、支承や下部工の腐食や劣化を防ぎます。
- 路面段差による騒音を防ぎ、走行性を向上させます。
- 維持管理コストを低減します。

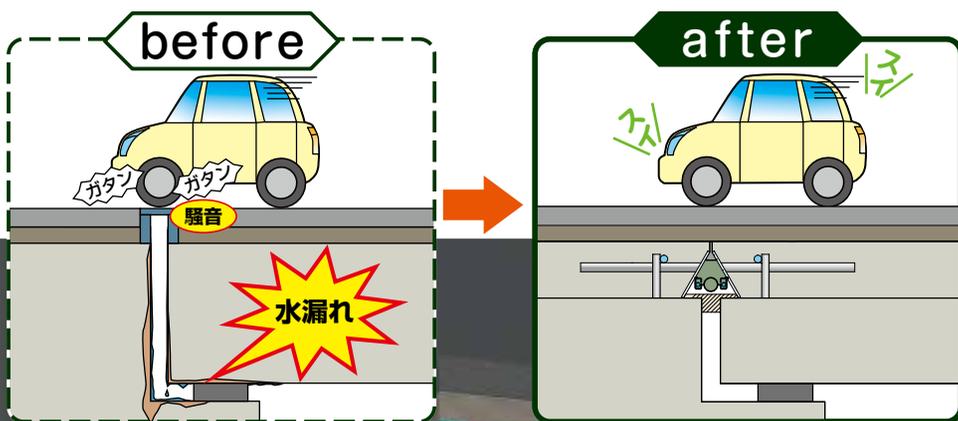

表層(舗装)  
レベリング層  
床版防水層

## 特長

- 二重止水によりコンクリートの長寿命化が可能
- 騒音低下・走行性向上
- 維持管理コスト低減

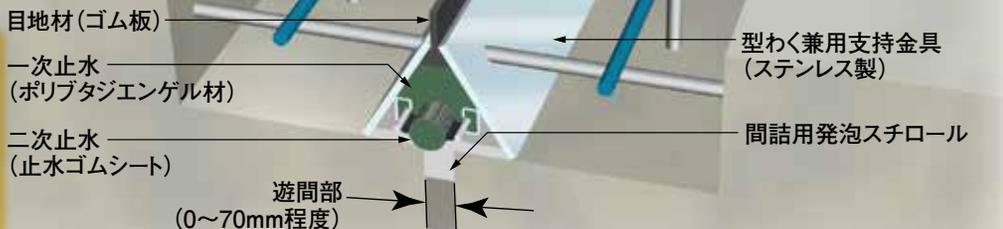


※コンクリート橋の固定支承側を対象とします。



株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

## Keep dry E の適用範囲

コンクリート橋の固定支承側  
を対象とします。

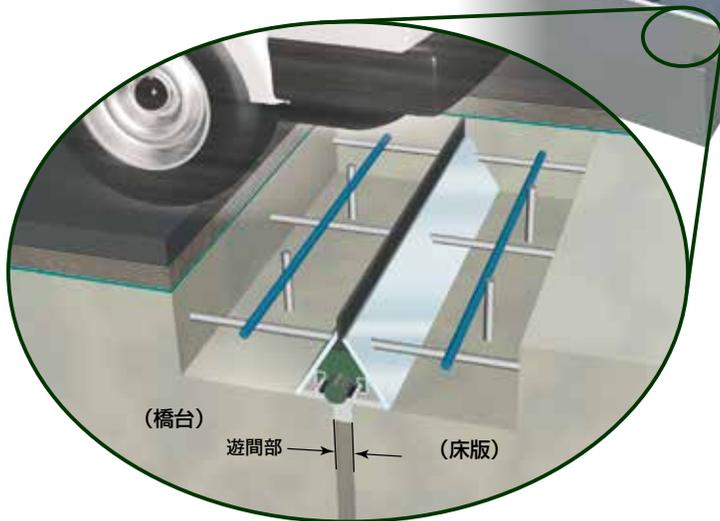

●Keep dry E

## Keep dry E の施工方法



①既設伸縮装置の撤去および  
間詰用発泡スチロールの設置



②Keep dry E の組立て



③Keep dry E の設置



④超速硬コンクリートの打設



⑤止水充填材の充填



⑥防水層および舗装の施工

## Keep dry E の止水性

NEXCO試験法438-2011「伸縮装置の止水試験方法」による試験を合格し、30年相当の止水機能が確認されています。

本製品は、東日本高速道路株式会社との共同開発品です。

**お問い合わせ先** 株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-7-18 コスモパークビル

TEL : 03-3805-8056 FAX : 03-3805-7956

担当：技術開発・営業部 技術開発・営業課

**製品紹介サイト** URL : <https://www.e-nexco-engi.co.jp>

※メールによるお問い合わせは、上記URLの「お問い合わせ」画面よりお願い致します。